


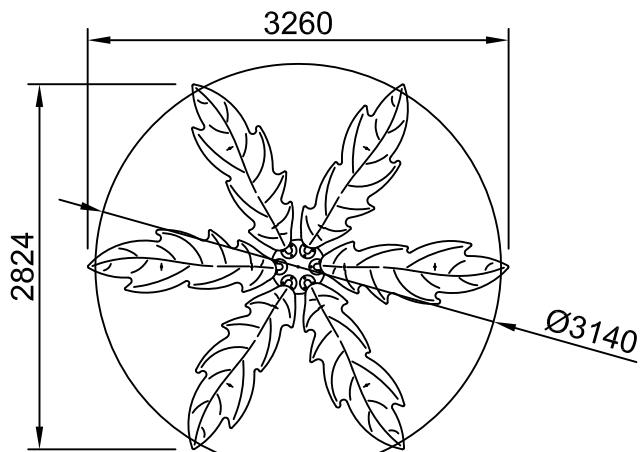


3260x2824x2555

3260x2824x2395

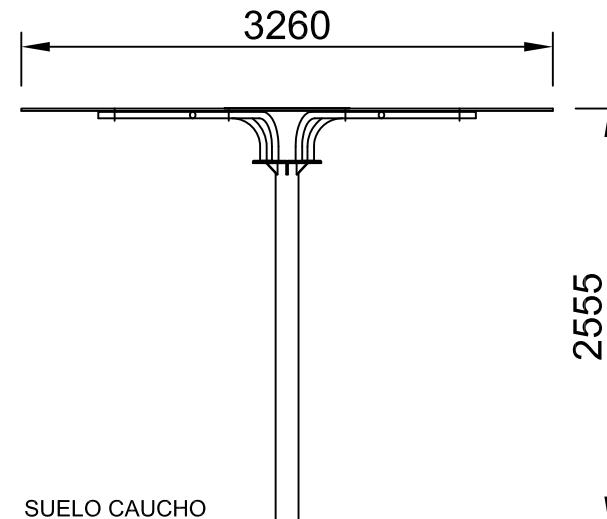

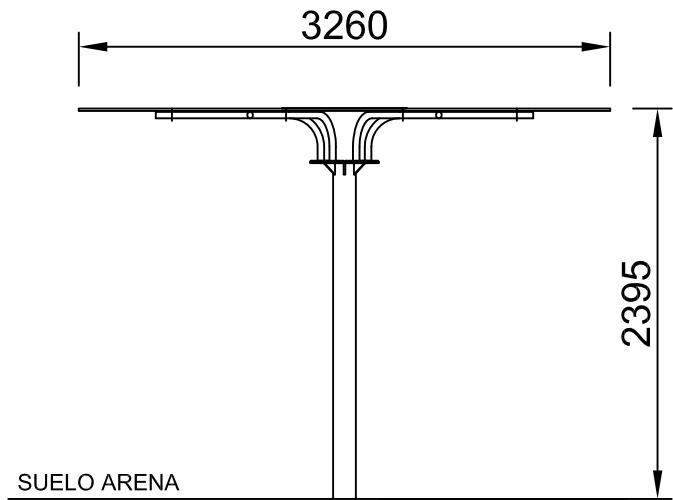

INSTALACIÓN/ INSTALLATION:

Sup. área seguridad/ Safety surface area: 7,75m<sup>2</sup>

Superficie área de seguridad y revestimiento de suelo según las normas EN 1176-1/  
Safety surface area and ground covering according to standards EN 1176-1.

Tipo cimentación/ Foundation type:  
Suelo amortiguación de impacto de caucho/  
Rubber impact damping ground.  
Suelo amortiguación de impacto de arena/  
Sand impact damping ground.

Repuestos/ Replacement parts:  
Disponibles 10 años/ Available 10 years.

**Materiales:**

- Estructura principal con 1 poste de acero galvanizado de Ø140x5mm termolacado en caliente.
- 6 tubos huecos y curvados de acero galvanizado Ø40x2mm termolacado en caliente.
- Placas y chapas de acero galvanizado de 3, 5 y 10mm de espesor pintado termolacado al horno.
- Decoraciones en Polietileno HDPE bicolor ignífugo de alta densidad de con filtro solar UVA antidecoloración.
- Cazoletas tapas finales de polietileno HDPE con filtro uva anti decoloración.
- Tapones antivandálicos en poliamida de alta resistencia solar.
- Tornillería de acero galvanizado de rosca métrica.

**Mantenimiento:****INSPECCIÓN OCULAR SEMANAL:**

- Comprobar el estado general del juego, asegurándose de que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

**INSPECCIÓN FUNCIONAL MENSUAL:**

- Comprobar la chapa de acero inoxidable de deslizamiento que no presente abolladuras ni separaciones con los laterales de polietileno.
- Comprobar que el suelo del tobogán no presente roturas o desperfecto.
- Asegurarse de que las barras de seguridad y deslizamiento están correctas y en su sitio.
- Comprobar que los paneles de polietileno laterales no presenten rozaduras o arañazos peligrosos con especial atención en los cantos.
- Eliminar de los largueros, postes y complementos de madera la posible aparición de astillas.
- Verificar que la red esta tensada y sin roturas.
- Asegurar que las agarraderas y las presas del panel de escalada están en óptimas condiciones.
- Asegurarse de que la estabilidad estructural del juego sea igual que el primer día.
- Verificar el estado de todas las protecciones y de la tornillería.

**INSPECCIÓN PRINCIPAL ANUAL:**

- Arreglar los desperfectos producidos en los paneles de polietileno.
- Analizar y asegurar que las piezas metálicas, paneles laterales, peldaños, etc, no presenten defectos estructurales.
- Asegurar todas las cimentaciones.
- Verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad o deslizamiento.



-Ludomaquina® contribuye al mantenimiento del medio ambiente por lo que sus productos no contienen residuos peligrosos. El destino final de todos nuestros productos deberá gestionarse a través de un gestor de residuos autorizado.

**Materials:**

- Main structure with 1 hot-molded Ø140x5mm galvanized steel pole.
- 6 hollow and curved tubes of galvanized steel Ø40x2mm hot-molded.
- Galvanized steel plates and sheets of 3, 5 and 10mm thickness painted with thermo lacquer in the oven.
- HDPE high-density fireproof two-color polyethylene decorations with anti-stain UVA sunscreen.
- Cups HDPE polyethylene end caps with anti-discoloration grape filter.
- Anti-vandal plugs in polyamide of high solar resistance.
- Galvanized steel screws with metric thread.

**Maintenace:****WEEKLY OCULAR INSPECTION:**

- Check the general state of the game making sure there are no breakages and damage to endanger users.

**MONTHLY FUNCTIONAL INSPECTION:**

- Check the stainless steel plate slide has no dents or gaps with polyethylene side boards.
- Check that the slide's floor is free from breakages or damage.
- Make sure that the safety bar and slide bar are correct and in place.
- Check that there are no dangerous scraps or scratches on the polyethylene side boards, with emphasis on the edges.
- Remove any splinters which may appear on the arms, supports and wooden fittings.
- Verify that the net is tight and unbroken.
- Make sure the handles and panel grips on the platform are in perfect order.
- Make sure that the structural stability of the game is the same as the first day.
- Check the status of all protection, screws and bolts.

**ANNUAL HOME INSPECTION:**

- Fix the damage produced on the panels of polyethylene.
- Inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure they have no structural faults.
- Check and fasten all foundations.
- Check the welds on all safety bars and slide bars.



-Ludomaquina® contributes to the maintenance of the environment so that its products do not contain hazardous waste. The final destination of all our products must be managed through an authorized waste manager.